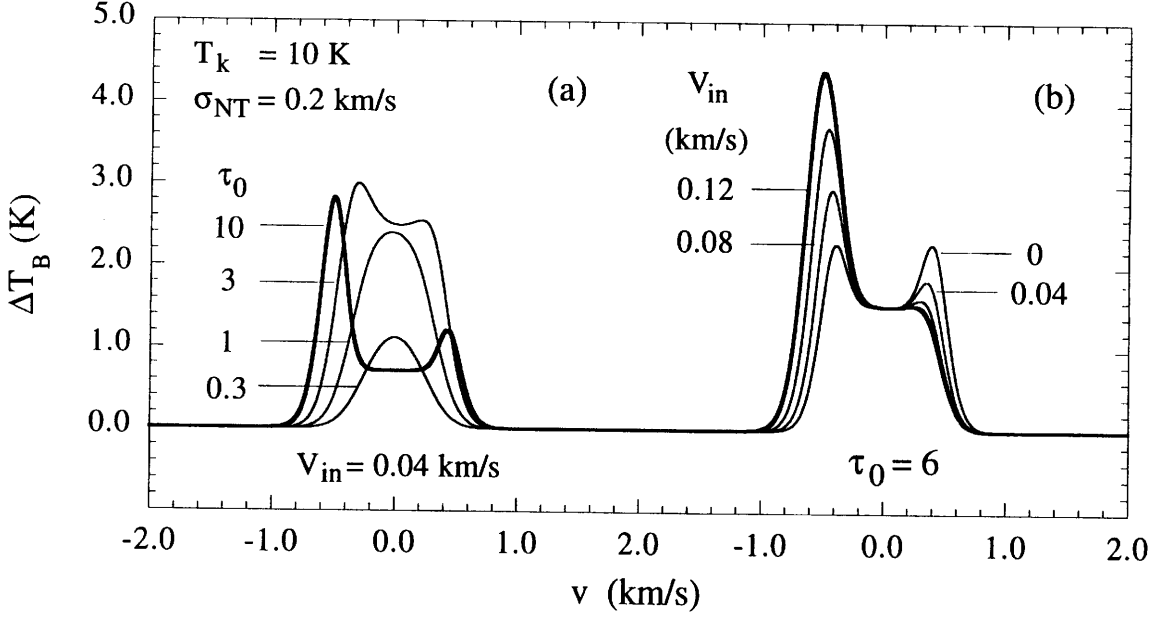
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
ΔT_B (K)
T_k = 10 K
σ_{NT} = 0.2 km/s
(a)
τ_0
10
3
1
0.3
V_{in}= 0.04 km/s
V_{in}
(km/s)
0.12
0.08
0
0.04
(b)
τ_0 = 6
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
v (km/s)